Version: DK - 1.0 - Maj 2018

SikkertHjem™ Scandinavia
Copyright 2018 © SikkertHjem - All rights reserved.

SikkertHjem, the SikkertHjem logo and SikkertHjem icon are all trademarks of SikkertHjem.

sikkerthjem™
Scandinavia

Brugervejledning
S6evo™

DK

Designed in Denmark

Tak

for at du har valgt et SikkertHjem™ S6evo™ system til at sikre din familie og hjem. Opsætningen af dit nye S6evo™ system er både nem og hurtig. Inden du begynder anbefaler vi dig dog at læse denne vejledning, for at få størst udbytte af produktet.

Opsætning og montering af sensorer mv. tager typisk under en time fra du læser dette. Tiden for opsætningen og montering kan naturligvis variere alt efter om du har tilkøbt yderligere tilbehør, hvor meget du ønsker at tilpasse systemet, samt din personlige erfaring med håndtering af tekniske produkter.

For hjælp til opsætningen eller vejledning om specifikke funktioner, besøg venligst www.sikkerthjem.dk eller kontakt os for support.

BEMÆRK
Denne brugervejledning er udarbejdet med stor omhu, men grundet teknisk udvikling, kan det ske at denne printede vejledning ikke indeholder den seneste information. Den nyeste version af vejledningen vil altid være tilgængelig på vores website. Der tages forbehold for trykfejl.

Indholdsfortegnelse

Nødvendigt for brug af systemet ..... Side 1
Oversigt over S6evo™ SmartBox ..... Side 2
Hvad er S6evo™? ..... Side 3
Kom i gang ..... Side 4
Opret dit SikkertHjem™ ID ..... Side 8
S6evo™ Connect: Tilføj og navngiv tilbehør ..... Side 11
Brugere og alarmmodtagere ..... Side 17
Tilføj brugere og alarmmodtagere ..... Side 19
Skift sprog ..... Side 24
Aktivér/skift app adgangskode ..... Side 26
Tilpas funktionen Slå til Hjemme ..... Side 27
Ind- og udgangsforsinkelse ..... Side 29
Sirenevarighed ..... Side 31
Sikkerhed ..... Side 32
Slå alarm Til/Fra/Hjemme ..... Side 34

Nødvendigt for brug af systemet

Internetrouter med eller uden 2.4 GHz WiFi IEEE 802.11 b/g standard.
En aktiv internetforbindelse på minimum 2 Mbit download og 2 Mbit upload hastighed1.
En iPhone® med iOS® 7.0 eller nyere eller en Android™ smartphone med Android™ 4.3 eller nyere.

KRAFTIGT ANBEFALET
Et SikkertHjem™ SMS-kort som gør det muligt, ikke blot at modtage push-notifikationer, men også SMS-beskeder. En god backup i perioder hvor din internetforbindelse er nede og samtidig giver det mulighed for at tilføje personer som alarmmodtagere, uden de behøver at have S6evo™ appen installeret på deres telefon.

Et SMS-kort sikrer også at du kan modtage alarm-besked selvom din telefon ikke har internetforbindelse.

Oversigt S6evo™SmartBox

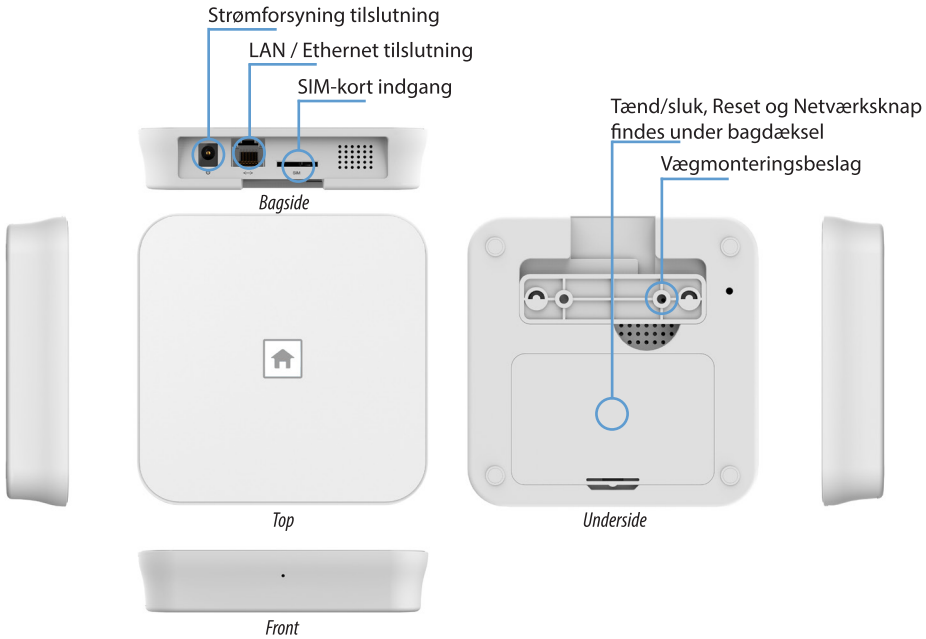

Hvad er S6evo™?

SikkertHjem™ S6evo™ systemet er et next-generation alarmsystem, som forbindes til internettet via WiFi eller LAN-kabel og som udsender både push-notifikationer (via internettet) og SMS-beskeder* (via mobilnetværket) ved alarm. SMS-funktionen sikrer dermed, at du modtager alarmbesked selv om din telefon ikke har internetforbindelse. S6evo™ er sikker, pålidelig og fuld af funktioner som løfter dit alarmsystem til et helt nyt niveau.

Ud over sikkerheden i den dobbelte kommunikation, er S6evo™ også udstyret med en anti-jamming funktion, som advarer dig i tilfælde af jamming-forsøg på systemet.

S6evo™ tilbyder en lang række tilbehør som både hjælper dig med at sikre dit hjem og gøre din hverdag lidt nemmere. Alt det forventelige sikkerhed-stilbehør, såsom 2-vejs dyre-immune bevægelsessensorer og åbningskontakter til sikring af dine døre og vinduer er naturligvis tilgængelige, men også røgalarmer, vandsensorer, fjernbetjeninger og nøglebrikker. Men dér hvor det bliver rigtigt spændende, er med SmartPlug som gør det muligt for dig, at styre dine elektriske apparater og lamper direkte fra din telefon og SmartCams til både indendørs- og udendørs brug, som lader dig følge med i det som sker, uanset hvor du befinder dig i verden. Alt tilbehør forbindes trådløst til S6evo™ SmartBoxen og har en branchebrydende lang rækkevidde mellem tilbehøret og SmartBoxen, som eliminerer behovet for signalforstærkere.

Kom i gang

1 Download S6evo™ appen

Åben App Store på din iPhone® eller Google™ Play Butik på din Android™ smartphone og søg efter S6evo. Download appen til din telefon.

2 Indsæt et SikkertHjem™ SMS-kort i SmartBoxen

(ikke påkrævet, men kraftigt anbefalet)

Sørg for at SMS-kortet er blevet aktiveret på www.sikkerthjem.dk/aktivering. Indsæt det derefter i simkort-indgangen på SmartBoxens bagside.

Det er ikke påkrævet at indsætte et SikkertHjem™ SMS-kort for at få S6evo™ systemet til at virke, men det er kraftigt anbefalet.

Et SikkertHjem™ SMS-kort gør det muligt, ikke blot at modtage push-notifikationer, men også SMS-beskeder. En god backup i perioder hvor din internetforbindelse er nede og samtidig giver det mulighed for at tilføje personer som alarmmodtagere, uden de behøver at have S6evo™ appen installeret på deres telefon.

3 Tænd for din S6evo™ SmartBox

Aftag bagdækslet på din S6evo™ SmartBox. Flyt skydeknappen til **ON**. Sæt dækslet tilbage og afvent at SmartBoxen starter op. Dette vil tage ca. 45 sekunder. SmartBoxen vil være klar når du hører to bip-lyde og logoet på toppen begynder at blinke, ca. 2 gange i sekundet.

TIP
Begynder logoet på toppen af SmartBoxen ikke at blinke automatisk, tryk og hold da netværksknappen på SmartBoxens bagside i 3 sekunder, for manuelt at igangsætte forbindelsestilstand.

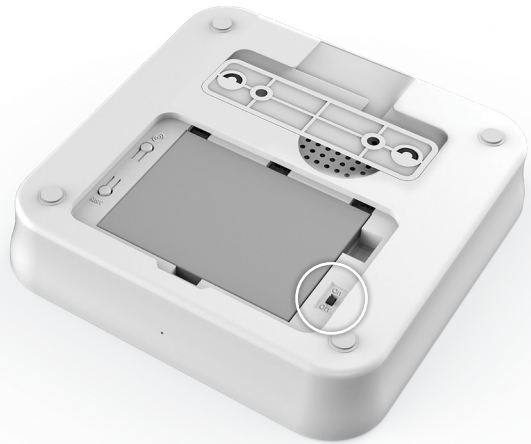

4 Forbind S6evo™ SmartBoxen til dit WiFi-netværk

Sørg for at din mobiltelefon er forbundet til internettet, enten via WiFi eller mobildata.

Åben S6evo™ appen.

1. Tryk **Tilføj ny S6evo™**.
2. Tryk **Hurtigopsætning**.
3. Tryk **Næste** for at gå til din telefons WiFi-indstillinger og forbind til
4. **SikkertHjem_S6evo_xxxxxx** netværket. Koden er **1234567890.**
   Gå tilbage til S6evo™ appen.
5. Vælg det WiFi-netværk som du vil forbinde SmartBoxen til.
6. Indtast adgangskoden til dit WiFi-netværk og bekræft koden i det andet felt. Tryk **Bekræft**.

SmartBoxen vil nu forbinde til dit WiFi-netværk. Dette kan tage flere minutter. Luk ikke appen under denne proces.

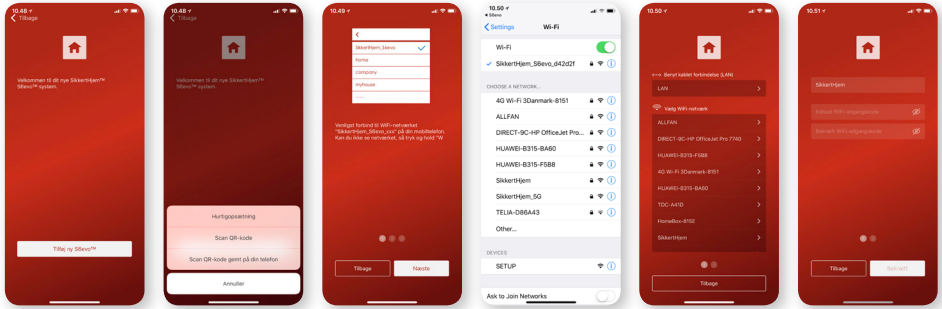

1 2 3 4 5 6

5 Opret en PIN-kode og navngiv systemet

Når SmartBoxen er succesfuldt forbundet til dit WiFi-netværk, vil en bekræftelsesbesked vises i appen.

1. Tryk **Næste**.
2. Indtast en 4-cifret PIN-kode til systemet. Denne anvendes både til at godkende avancerede indstillinger i appen, så som nulstilling af systemet, samt til at betjene systemet via et SmartPad, hvis et sådan forbindes.
   Tryk **Næste**.
   Bekræft PIN-koden og tryk **Bekræft**.
3. Navngiv dit S6evo™ system. F.eks. "Alarm Hjemme".
   Tryk **Alt er klar! Lad os komme i gang**.

Du logges nu automatisk ind i appen med en midlertidig brugerkonto.

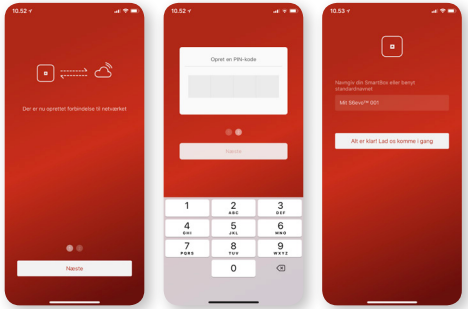

1 2 3

Opret dit SikkertHjem™ ID

Inden du opretter dit personlige SikkertHjem™ ID, vil du være logget ind i appen med en midlertidig lokal brugerkonto. I praksis betyder dette, at du har fuld adgang til dit nye S6evo™ og kan foretage de ændringer du ønsker. Uden et SikkertHjem™ ID vil du dog miste forbindelse til systemet, hvis du logger ud af appen eller sletter den på din telefon, hvorfor det er kraftigt anbefalet at du opretter et gratis SikkertHjem™ ID, som du kan bruge til at logge ind på dit S6evo™ med fra enhver telefon der har S6evo™ appen installeret.

Tryk på 👤 i øverste venstre hjørne i appen.

1. Tryk **Dit SikkertHjem™ ID**.
2. Tryk **Opret dit SikkertHjem™ ID**.
3. Indtast dit ønskede brugernavn i øverste felt.
   Indtast din ønskede adgangskode i det andet felt.
   Bekræft din adgangskode i det tredje felt.
   Tryk **Forbind**.

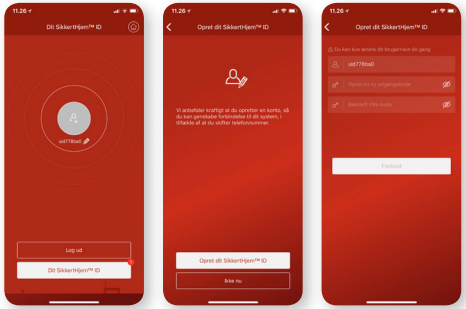

1 2 3

4. Du vil nu blive spurgt om du ønsker at ændre dit brugernavn fra det midlertidige tildelte. Tryk **Bekræft**.
5. Tilknyt dit mobiltelefonnummer og/eller emailadresse, så du kan nulstille din adgangskode, hvis du skulle glemme denne. Tryk på **Bekræft dit telefonnummer** eller **Bekræft din e-mailadresse**.



4 5

Bekræft dit telefonnummer

1. Vælg landekode i første felt. Denne er +45 i Danmark.
   Indtast dit mobiltelefonnummer i andet felt.
   Tryk **Få fremsendt bekræftelseskode**.
2. Afvent modtagelse af SMS med bekræftelseskoden. Indtast denne i feltet og tryk **Bekræft**.
3. Dit mobiltelefonnummer er nu linket til dit SikkertHjem™ ID.

Bekræft din e-mailadresse

1. Indtast din e-mailadresse i feltet og tryk **Send**.
2. Afvent e-mail med et bekræftelseslink og klik på linket i e-mailen.
3. Et website åbner, tryk på **Verify the mailbox**.

Din e-mailadresse er nu linket til dit SikkertHjem™ ID.

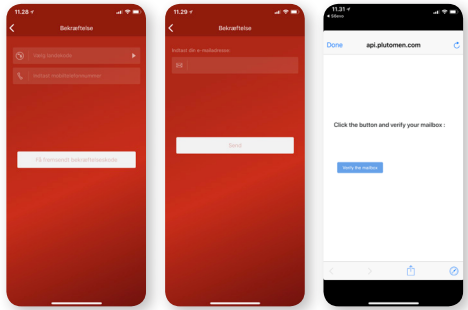

1 2 3

S6evo™ Connect: Tilføj og navngiv tilbehør

De sensorer og tilbehør som fulgte med i din S6evo™ alarmpakke, er allerede forbundet til systemet og vil kunne ses i appen fra første gang du logger ind.

Ændre navne på allerede forbundet tilbehør

Du kan nemt ændre navnet på et allerede forbundet stykke tilbehør.

Tryk på ⚙.
Vælg **Systemindstillinger**.

1. Vælg det tilbehør du vil ændre navnet på under **Forbunden tilbehør**.
2. Tryk på tilbehøret.
3. Skriv det ønskede navn, f.eks. "Bevægelsessensor Stue" og bekræft ved at trykke på ✔ i øverste højre hjørne.

TIP
Sammenhold Device-ID i appen (se billede 3) og tilbehørets ID-nummer ved QR-koden, for hurtig identificering af tilbehøret i appen.

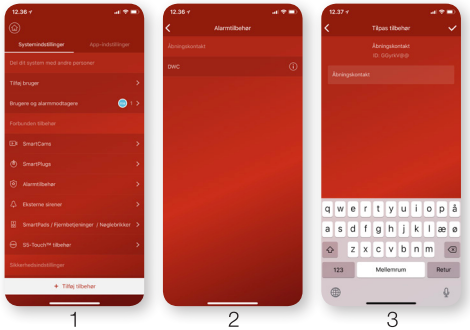

Tilføj S6evo™ tilbehør

Det er både nemt og hurtigt at forbinde nyt S6evo™ tilbehør til dit system. Dette sker ved at scanne QR-koden på det tilbehør som du vil forbinde.

Tryk på ⚙.

1. Vælg **Systemindstillinger**.
2. Tryk på **Tilføj tilbehør** nederst på siden.
3. Vælg **Scan QR-kode**.
   Benyt nu din telefon til at scanne QR-koden på tilbehøret. Scanningen foretages automatisk når QR-koden er helt synlig indenfor scanner-vinduet.

TIP
Befinder du dit i lavt belyste omgivelser, kan du trykke på i øverste højre hjørne for lette scanningen.

4. Navngiv tilbehøret, f.eks. "Røgalarm Køkken" og bekræft ved at trykke på i ✔ øverste højre hjørne.

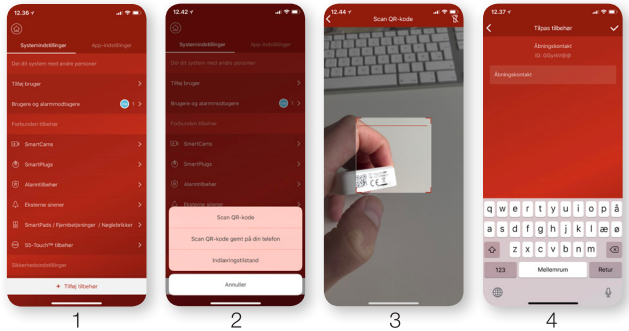

1 2 3 4

Du kan tilføje og navngive et ubegrænset antal tilbehør.

Forbind S5-Touch™ tilbehør

S6evo™ er bagud-kompatibelt med stort set alt S5-Touch™ tilbehør. Eneste undtagelse er S5-Touch™ HD WiFi kamera, som ikke fungerer med S6evo™ systemet. Tilbehør fra udgåede modeller 1.0-4.4 er ikke kompatible med S6evo™ systemet.

VIGTIGT
Sørg for at din mobiltelefon er forbundet til det samme 2.4 GHz WiFi-netværk som den S6evo™ SmartBox du vil forbinde tilbehøret til.

Tryk på ⚙.
Vælg **Systemindstillinger**.

1. Tryk på **Tilføj tilbehør** nederst på siden.
2. Vælg **Indlæringstilstand**.
3. Vælg **S5-Touch™ tilbehør** i det øverste felt.
   Vælg den typen af tilbehør du vil forbinde i det nederste felt.
   Tryk på **Start Indlæring**.
   Følg instrukserne på skærmen for at aktivere tilbehøret.
   Navngiv tilbehøret, f.eks. "Røgalarm Køkken" og bekræft ved at trykke på i ✔ øverste højre hjørne.

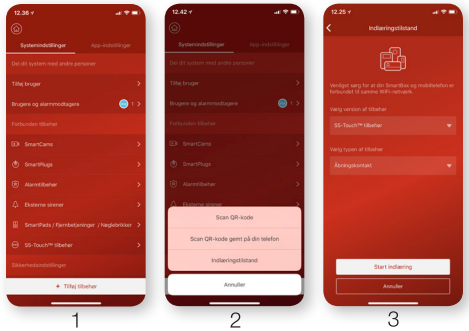

Brugere og alarmmodtagere

I S6evo™ appen er der mulighed for frit at tilføje Brugere og Alarmmodtagere. Alle der skal kunne betjene S6evo™ systemet skal have en brugerkonto. Denne er naturligvis helt gratis og oprettes direkte i S6evo™ appen.

Ud over brugerkonti er der også mulighed for at indsætte SMS-modtagere og dermed skabe et udvidet nabohjælpsnetværk. Hvis man f.eks. navngiver din alarm med sin adresse (eks. Æbkevej 14) og indsætter f.eks. 25 naboer som alarmmodtagere, vil alle 25 naboer modtage en SMS-besked om at alarmen er gået på Æblevej 14.

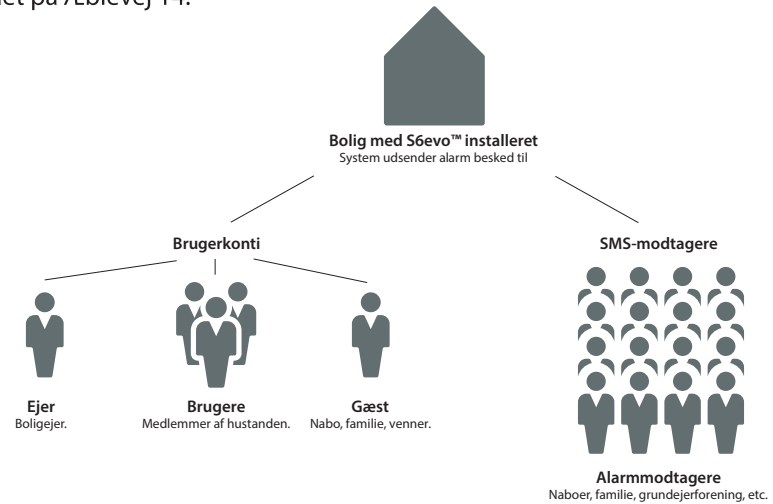

Rettigheder/Niveau	Brugerkonti i S6evo™ appen			SMS-modtager
	Ejer	Bruger	Gæst	
Har fuld adgang til systemet og kan foretage ændringer til systemets indstillinger	Ja	-	-	-
Kan tilføje nye Brugerkonti - Ejer, Bruger, Gæst	Ja	-	-	-
Kan tilføje nye Brugerkonti - Bruger, Gæst	Ja	Ja	-	-
Kan styre SmartPlugs og tilgå SmartCams	Ja	Ja	-	-
Kan slå alarmen til/fra	Ja	Ja	Ja	-
Kræver S6evo™ appen installeret	Ja	Ja	Ja	-
Modtager SMS-beskeder/Notifikationer om alarm- og systemstatus. (Kan frit vælges i appen om kun alarm-beskeder skal fremsendes.	Ja	Ja	Ja	Ja
Hvor mange kan tilsluttes	Ubegrænset, men én ejer anbefales	Ubegrænset, men ofte tilføjes kun øvrige medlemmer af husstanden	Ubegrænset, men ofte tilføjes naboer og bekendte som ser efter boligen, f.eks. i ferieperioder.	Ubegrænset, men ofte tilføjes naboer eller andre der har mulighed for at være ved boligen med kort varsel.
Typisk profil	Boligejer	Øvrige medlemmer i husstanden	Naboer, familie, venner	Naboer, familie, venner, medlemmer i grundejerforening, vejlaug, etc.

Tilføj brugere og alarmmodtagere

Hvis du vil dele dit S6evo™ system med familie og venner skal du vælge om personen skal kunne betjene systemet, kaldet en bruger, eller om personen blot skal have besked, f.eks. hvis alarmen går, kaldet en alarmmodtager.

Tilføj en bruger som kan betjene systemet

VIGTIGT
Sørg for at den nye bruger har hentet og installeret den gratis S6evo™ app på sin telefon.

1. Tryk på ⚙.
   Vælg **Systemindstillinger**.
   Tryk på **Tilføj bruger**.



1

2. Vælg autoritetsniveau på den nye bruger.



Ejer
Ejeren har fuld adgang til systemet og dettes indstillinger, inklusive avancerede indstillinger, så som nulstilling af systemet. Ejeren kan oprette nye brugere og alarmmodtagere, samt slette eksisterende.

VIGTIGT
Det anbefales kraftigt at der kun oprette én ejer.

Bruger
En bruger har fuld adgang til systemet og dettes normale indstillinger. En bruger kan **ikke** oprette nye brugere og alarmmodtagere.

Gæst
En gæst kan kun betjene systemet. En gæst kan ikke betjene SmartPlugs og SmartCams. En gæst kan heller ikke oprette nye brugere og alarmmodtagere.

A. Hvis den nye bruger er ved siden af dig, bed nu personen om at åbne S6evo™ appen op på sin telefon. Tryk **Tilføj ny S6evo™** og vælg **Scan QR-kode**. Lad den nye bruger scanne QR-koden som vises på din telefon.

B. Hvis den nye bruger ikke er i nærheden, tryk da på ⭳ i øverste højre hjørne for at gemme QR-koden på din telefon. Send nu QR-koden til den nye bruger, f.eks. som en SMS-besked og bed den nye bruger om at gemme billedet af QR-koden på sin telefon. Nu skal den nye bruger åbne S6evo™ appen på sin telefon og trykke **Tilføj ny S6evo™** og vælge **Scan QR-kode** gemt på sin telefon. Vælg nu billedet af den modtagne QR-kode i telefonens fotogalleri.

Tilføj en alarmmodtager

TIP
Alarmmodtagere kan ikke betjene systemet, men alene modtage SMS-notifikationer. Du kan indstille nøjagtigt hvilke notifikationer den enkelte alarmmodtager skal have.

Funktionen kræver at der er indsat et aktivt SMS-kort i SmartBoxen (se side 4).

Tryk på ⚙.
1. Vælg **Systemindstillinger**.
   Tryk **Brugere og alarmmodtagere**.
2. Tryk på +👤 i øverste højre hjørne.
   Vælg **Tilføj manuelt** eller **Importer kontakter fra din telefon**.

A. **Tilføj manuelt**. Vælg landekode (+45 for et dansk mobilnummer). Indtast alarmmodtagerens mobiltelefonnummer og eventuelt personens navn. Sørg for at SMS-notifikationer er aktiveret og vælg hvilken type notifikationer den nye alarmmodtager skal modtage. Afslut ved at trykke på ✔.

B. Importer kontakter fra din telefon. Vælg landekode (+45 for dansk mobilnummer). Tryk **Bekræft**. Vælg en eller flere personer i listen og tryk ✔. De valgte alarmmodtagere vil nu vises under **SMS-modtag ere**. Tryk på den netop tilføjede alarmmodtager for at redigere hvilken type notifikationer personen skal modtage.

Du kan nemt aktivere/de-aktivere en alarmmodtager ved at trykke på ⊂⊃ ved SMS-notifikationer og således nøjes med at aktivere din alarmmodtager-liste, hvis du er væk fra boligen i en længere periode.

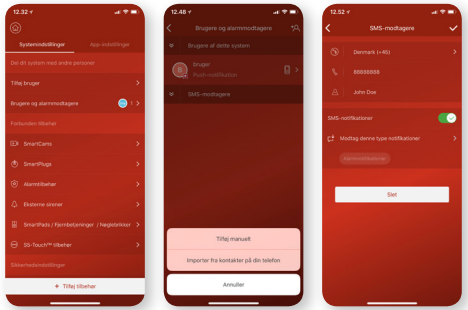

1 2 3

Skift sprog

Du kan skifte sproget i appen og de notifikationer S6evo™ udsender.

Skift sproget i appen

Tryk på ⚙.

1. Vælg **App-indstillinger**.
   Tryk **App sprog**.
2. Tryk på det sprog du ønsker.



1 2

Skift sproget på notifikationer

Tryk på ⚙.

1. Vælg **Systemindstillinger**.
   Tryk **Sprog for notifikationer**.
2. Vælg på det sprog du ønsker.
   Afslut ved at trykke på ✔.



1 2

Aktivér/skift app adgangs-kode

Du kan aktivere og skifte adgangskode i S6evo™ appen.

Aktivér app-adgangskode

Tryk på ⚙.

1. Vælg **App-indstillinger**.
   Tryk **App-adgangskode**.
2. Tryk på **Slå App-adgangskode til**.
3. Indtast en selvvalgt 6-cifret adgangkode og bekræft denne.
4. Har du en iPhone® med Touch ID eller Face ID, kan du aktivere login med disse funktioner ved at trykke på ◯ ud for **Lås appen op med Touch ID / Face ID**.

1 2 3 4

Tilpas funktionen Slå til Hjemme

Du kan selv vælge hvilke sensorer som skal være aktive, når du slår alarmen til mens du er hjemme.

Som standard sætter systemet alle indlæste åbningskontakter til at være aktive i hjemmetilstand. Alt tilbehør der er synligt under "Vælg aktive sensorer for Slå til Hjemme" kan individuelt aktiveres/deaktiveres efter behov.

Tryk på ⚙.
Vælg **Systemindstillinger**.
Tryk **Vælg aktive sensorer for Slå til Hjemme**.
Marker de sensorer som du ønsker skal være aktive når du slår alarmen til hjemme.
Afslut ved at trykke **Bekræft**.



1 2

BEMÆRK
24-timers sensorer (røgalarm, vandsensor) kan ikke tilføjes "Slå til Hjemme"-funktionen, da disse af sikkerhedsgrunde altid skal være aktive.

Ind- og udgangsforsinkelse

Du kan vælge at forsinke alarmering når du kommer og går fra boligen. Dette gør det f.eks. muligt at åbne hoveddøren og nå at slå alarmen fra, inden den går i gang eller give dig selv tid til at forlade boligen, inden alarmen slås til.

Indgangsforsinkelse

Tryk på ⚙.

1. Vælg **Systemindstillinger**.
   Under Advanceret Opsætning tryk **Mere**.
2. Tryk **Indgangsforsinkelse**.
   Vælg hvor mange sekunders forsinkelse du ønsker.
3. Vælg hvilke sensorer som skal påvirkes af denne forsinkelse. Øvrige sensorer vil fortsat straks igangsætte alarm ved aktivering.
   Afslut ved at trykke **Bekræft**.

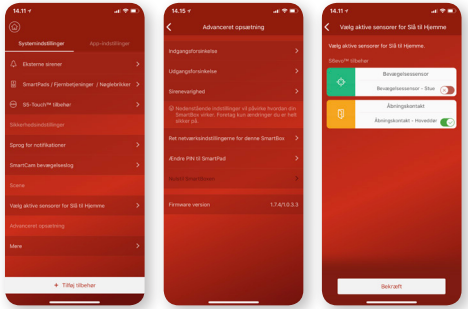

1 2 3

Udgangsforsinkelse

Tryk på ⚙.
Vælg **Systemindstillinger**.
Under Advanceret Opsætning tryk **Mere**.
Tryk **Udgangsforsinkelse**.
Vælg hvor mange sekunders forsinkelse du ønsker.
Afslut ved at trykke **Gem**.

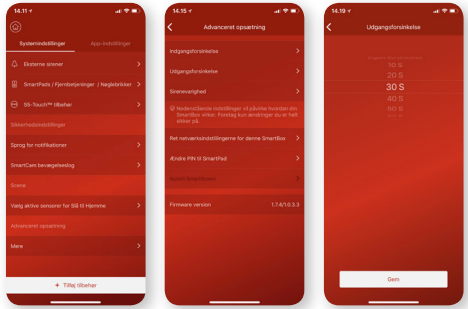

1 2 3

Sirenevarighed

Du kan vælge hvor længe du ønsker sirenen i S6evo™ SmartBoxen skal hyle ved alarm, hvis systemet ikke manuelt slås fra. Standardindstillingen er 1 minut.

Tryk på ⚙.

1. Vælg **Systemindstillinger**.
   Under **Advanceret Opsætning** tryk på **Mere**.
2. Tryk **Sirenevarighed**.
3. Vælg om den indbyggede sirene skal være helt lydløs eller hvor længe den skal hyle ved alarm.
   Afslut ved at trykke på **Gem**.

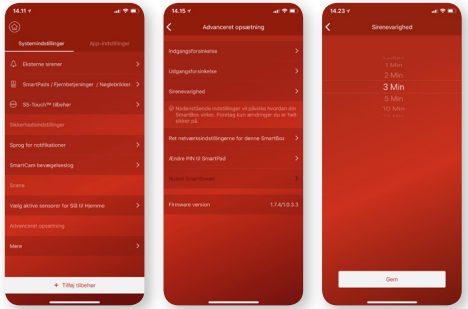

1 2 3

Sikkerhed

Med S6evo™ er sikkerheden i højsædet.

Alarmkommunikation

S6evo™ sender Alarmbeskeder af to separate kommunikationsveje; IP (internet) og *GSM (mobilnetværket). Dette sikrer, at du modtager alarmbeskeder selv om din telefon ikke har internetforbindelse og/eller dit internet i boligen er ude af drift.

Datakommunikation

Al data-kommunikation er krypteret med AES 256-bit. Til systemets adgangssikring anvendes MD5+Sales irreversibel adgangskode.

Radiokommunikation

Systemet har en indbygget Anti-jamming funktion, som detekterer og advarer dig hvis det forsøges jammet.

* Kræver aktivt SMS-kort indsat i SmartBox

Aktiver Anti-jamming funktionen:

1. Tryk på ⚙.
2. Vælg **Systemindstillinger**.
3. Under **Tilpasning** tryk på **SmartControl**.
4. Tryk **Anti-jamming**.
5. Tryk på for at aktivere.

Sådan virker Anti-jamming funktionen:

Hvis S6evo™ systemet forsøges jammet - dvs. hvis nogen med en såkaldt 'jammer' forsøger at blokere kommunikationen mellem din SmartBox og de tilknyttede sensorer og således sætte alarmen ud af funktion - udsender systemet en Alarmbesked til din telefon med teksten der advarer dig om de interfererende signaler.

Slå alarmen Til/Fra/Hjemme

S6evo™ betjenes nemt uanset om du er hjemme eller ude.

Slået TIL

I denne tilstand vil alle forbundne sensorer være aktive. Denne tilstand benyttes når ingen er hjemme i boligen.

Slået FRA

I denne tilstand vil ingen sensorer, med undtagelse af 24-timer sensorer (røgalarm, vandalarm), være aktive. Denne tilstand benyttes når I er hjemme og ikke ønsker sikring af boligen.

Hjemmetilstand

I denne tilstand vil kun specifikke sensorer være aktive. Systemet aktiverer automatisk alle forbundne åbningskontakter i denne tilstand, men du kan nemt selv tilpasse hvilke sensorer som skal være aktive under menupunktet **Vælg aktive sensorer for Slå til Hjemme** i S6evo™ appen.

S6evo™ App

Benyt de tre ikoner i bunden af appen til at betjene S6evo™, uanset hvor du befinder dig i verden.

SmartPad

SmartPad vågner automatisk ved registrering af bevægelse indenfor 2 meter (slukker automatisk efter 10 sekunder). Indtast først din selvvalgte 4-cifrede PIN, efterfulgt af én af de tre ikoner for at betjene alarmen. Alarmens status kan nemt aflæses i SmartPad'ens statusbar. Rød: Slået til, Grøn: Slået fra og Blå: Hjemmetilstand.

Fjernbetjening

Tryk på en af de tre ikoner for at betjene alarmen. Du skal være indenfor 40 meters rækkevidde til SmartBoxen. Knappen ⏻ kan tilknyttes et SmartPlug, som du derved vil kunne betjene direkte fra fjernbetjeningen.

Nøglebrik
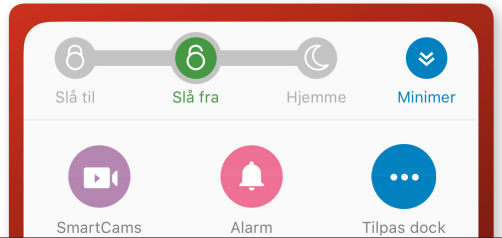
Læg nøglebrikken på nederste del af SmartPad for kodeløst at betjene alarmen. Hvis alarmen er slået til, når du benytter nøglebrikken, så vil den slå alarmen fra og vice versa. Det er muligt at slå alarmen fra Hjemmetilstand med nøglebrikker, men ikke til.